



MAC engineering S.r.l.

Sede Legale:

Via Nogara, 19 36075 Montecchio Maggiore (VI) ITALY

Sede Operativa:

Via Chiavegoni, 9 36040 Brendola (VI) ITALY


Tel: 0444 400980

www.macengineering.it info@macengineering.it

BCM001


EVOMAC - BCM001

Centralina di controllo e gestione per sistemi Ibridi o full electric

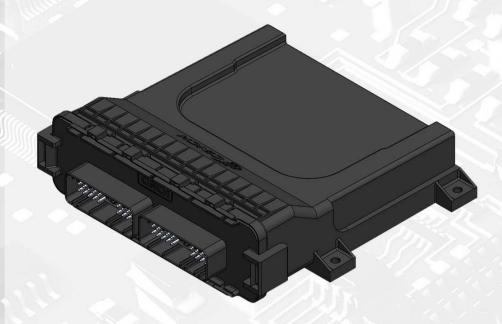

Principali caratteristiche:

- Alimentazione 12Vdc
- Ingressi per chiave di accensione
- 2 nodi CAN-BUS 2.0 configurabili singolarmente
- Giroscopio/accelerometro 6 assi
- Ingresso per gestione colonnine Mode3 tramite CP-PP
- Ingresso sonda termica PT1000
- 6 Ingressi analogici tensione massima 35V
- 8 ingressi digitali 12/24V
- Tensione ausiliaria per uscite digitali 12/24V
- 6 Uscite digitali 1.5Amax 12/24V
- 4 uscite relè contatti NA/NC
- Uscita 5Vdc 100mA max
- CANBUS per configurazione da PC tramite apposito convertitore
- Grado di protezione IP67
- Peso 600g

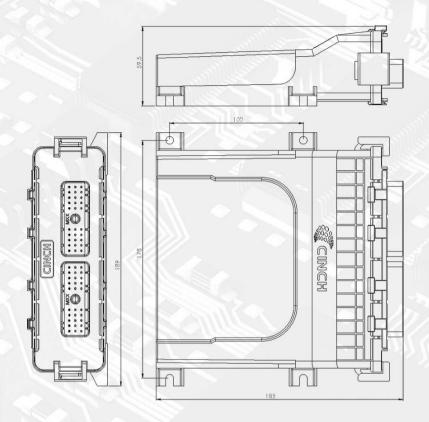

Dimensioni espresse in mm

ACCESSORI A RICHIESTA

- Sistema di programazione PC con interfaccia Linx e convertitore USB/CAN
- Connettori Chinch per cablaggio 5810130028 5810130029
- Terminali per connettori 20AWG-4250000872 16AWG-4250000873